


okenní začíšťovací lišta Membrano

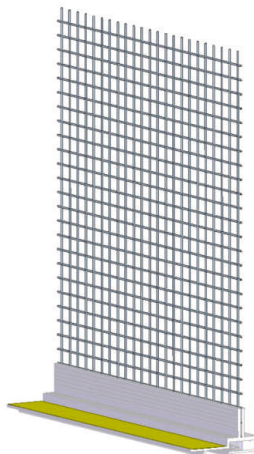

- vícesměrné dilatační spojení mezi zateplovacím systémem ETICS a okenními nebo dveřními rámy
- eliminování trhlin mezi okenním rámem a omítkou
- zamezení prostupu chladu
- nalepení ochranné fólie na lepicí část lišty, pro ochranu oken před znečištěním nebo poškrábáním během stavebních prací

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	10 P	AN/07 bílá	2,6	30
PVC	10 P	AN/07.1 šedá	2,6	30

Doporučení:

Pro pevné přilepení musí být podklad rovný, suchý, zbavený přilnutých nečistot, prachu a mastnoty. Ke zkrácení lišty na požadovanou délku použijte nůžky určené pro práci s plastovými lištami. Rohová spojení lze řešit seříznutím na pokos 45°, nebo na tupo. Odstraňte krycí fólii z pěnové pásky a lištu pečlivě nalepte na očištěný rám. Lepidlo dosáhne maximální pevnosti spoje po cca 24 hodinách. Naneste stěrkovou hmotu na izolant, zatlačte skelnou síťovinu lišty, vyrovnejte a vytlačenou stěrkovou hmotu uhladte nerezovým hladítkem. K diagonálnímu vyztužení doporučujeme provést zesilující vyztužení vnitřních rohů ostění a nadpraží pásy skelné síťoviny. Po zatvrdnutí stěrkové hmoty odstraňte krycí papír z odlamovací části lišty a na ni nalepte ochrannou fólii, kterou příliš nenapínejte. Síla fólie max. 0,2 mm. Pozor na silný a nárazový vítr, tlak na fólii může způsobit poškození lišty. Po zaschnutí omítek rozřízněte ochrannou fólii a opatrně odstraňte odlamovací části lišty. Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5°C až +40°C. Lištu doporučujeme pro max. velikost otvorové výplně 10 m² a max. délku rámu 5 m ve variantě zabudovaného okna, ličujícího s původní stěnou.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Lišty balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5°C do +40°C. Maximální doporučená doba skladování je 18 měsíců.