


ukončovací 12,5 J s dilatační páskou a manžetkou

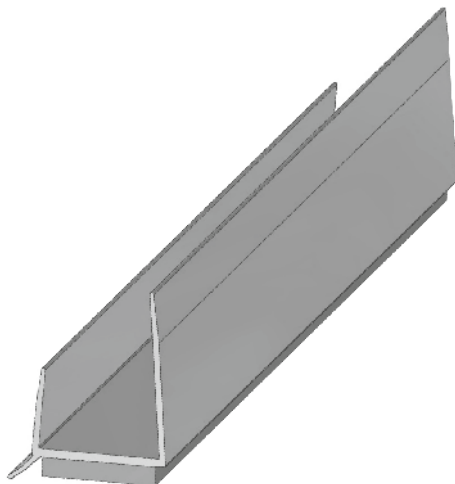

- dokonalé začištění a pružné napojení SDK desky 12,5 mm k rámu oken, dveří
- manžetka na pohledové straně lišty vytváří esteticky čistý přechod mezi SDK deskou a rámem
- manžetka chrání pružnou PE pásku proti usazování nečistot

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	12,5	C/19	2,5	50

Doporučení:

Pro pevné přilepení odstraňte krycí fólii z rámu okna nebo dveří. Podklad rámu musí být rovný, suchý, zbavený přilnutých nečistot, prachu a mastnoty. Pro zkrácení použijte nůžky určené pro práci s plastovými lištami. Po nasazení lišty na hranu SDK desky odlepte cca 3 cm krycího papíru dilatační pásky. Desku vložte do konečné požadované pozice a opatrně odstraňte krycí papír z celé lišty. Důkladně postupně přitlačte desku k rámu po celé délce. Následně přišroubujte desku ke stavební konstrukci ostění, nadpraží. Montážní práce (teplota rámu a vzduchu) musí být prováděny v rozmezí teplot +5 °C až +35 °C.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 18 měsíců.