DÁME MYŠLENCE TVAR
MAT

KLIMAFLEX SB

Flexibilní plastové potrubí pro vzduchotechnická zařízení

Flexibilní plastové potrubí **KLIMAFLEX SB** je určené pro rozvody vzduchu, vzduchotechnická zařízení a rekuperační systémy. Vnitřní stěna potrubí je opatřena antibakteriální a protiplísňovou ochranou, čímž je zabezpečena hygienická ochrana proti bakteriím a plísním. Konce smotků jsou opatřeny krytkami proti vniknutí nečistot do potrubí.

Svou konstrukcí a vlastnostmi zabezpečuje flexibilní plastové potrubí **KLIMAFLEX SB** dokonalý transport vzduchu a nízké tlakové ztráty.

Konstrukce potrubí odpovídá ČSN EN 17192. Odzkoušeno dle ČSN EN ISO 846:98, metoda A, C.

vnější průměr	vnitřní průměr	poloměr ohybu	délka smotku
mm	mm	m	m
63	51	0,15	50
75	62	0,15	50
90	75	0,15	50
160*	136	0,43	25
200*	171	0,50	25

* Výroba na zakázku (dodací lhůta a množství dohodou)

Diagram tlakové ztráty / 1m

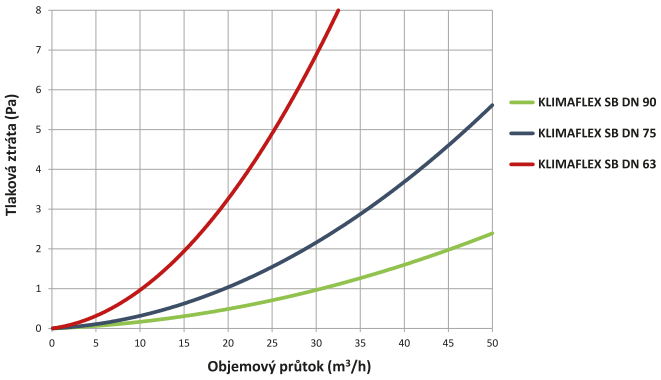

Materiál

- Vnější stěna je vyrobena z PE.
- Vnitřní stěna je vyrobena z PE + aditiva antibakteriální a protiplísňová.

Barvy potrubí

- Vnější stěna – modrá, zelená nebo bílá.
- Vnitřní stěna - bílá.

Odolnost vůči teplotě

- Montážní teplota: manipulace s potrubím je možná v teplotním rozsahu od -5 °C do +50 °C.
- Provozní teplota: od -20 °C do +50 °C.
- Skladovací teplota: od -40 °C do +60 °C.

Manipulace

- Nízká hmotnost flexibilního plastového potrubí KLIMAFLEX SB umožňuje jeho snadnou přepravu a následnou jednoduchou instalaci.
- Záslepky z trubky odstranit až při montáži trubek. Všechny volné konce potrubí musí být během instalace ochráněny před znečištěním.

Doprava

- Při nakládce a vykládce je nutné zabránit mechanickému poškození a deformaci plastového potrubí.

Skladování

- Smotky je nutné skladovat ve vodorovné poloze pouze na nezbytně nutnou dobu, max. 3 měsíce.
- Nutno chránit před přímým slunečním zářením.