

## KIWI exklusiv

**Použití:** V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Duše černá, plášť transparentní zelený. Textilní ovin.  
**Pracovní teplota:** Voda + 1 °C až + 50 °C, vzduch - 5 °C až + 50 °C.  
**Výhoda:** Vyšší odolnost při tvorbě řas. Tvarová stálost provedení.

rozměr vnější/vnitřní		objednací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
12,5/8	5/16	020101DC	50	15	11	45
14,5/10	3/8	020102DC	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	020103DC	10, 15, 20, 25, 50	12	8,5	35
22/16	5/8	020104DC	25, 50	10	7,5	30
24,5/19	3/4	020105DC	10, 15, 20, 25, 50	7	6	25
33/25,5	1	020106DC	10, 15, 25, 50	6	5	20



## ROSA exklusiv

**Použití:** V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Duše i plášť transparentní. Textilní ovin.  
**Pracovní teplota:** Voda + 1 °C až + 50 °C, vzduch - 5 °C až + 50 °C.  
**Výhoda:** Tvarová stálost provedení.

rozměr vnější/vnitřní		objednací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
12,5/8	5/16	020101AA	50	15	11	45
14,5/10	3/8	020102AA	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	020103AA	25, 50	12	8,5	35
22/16	5/8	020104AA	25, 50	10	7,5	30
24,5/19	3/4	020105AA	25, 50	7	6	25
33/25,5	1	020106AA	25, 50	6	5	20



## MAT exklusiv

**Použití:** V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Duše transparentní, plášť transparentní zelený. Textilní ovin.  
**Pracovní teplota:** Voda + 1 °C až + 50 °C, vzduch - 5 °C až + 50 °C.  
**Výhoda:** Tvarová stálost provedení.


rozměr vnější/vnitřní		objednací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
12,5/8	5/16	020101AF	50	15	11	45
14,5/10	3/8	020102AF	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	020103AF	25, 50	12	8,5	35
22/16	5/8	020104AF	25, 50	10	7,5	30
24,5/19	3/4	020105AF	25, 50	7	6	25
33/25,5	1	020106AF	25, 50	6	5	20

## HADICE PVC

### KIWI light

- Použití:** Standardní použití v zahradnictví.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Duše černá, plášť transparentní zelený. Textilní ovin. Odlehčená konstrukce.  
**Pracovní teplota:** Voda + 1°C až + 50°C.  
**Výhoda:** Vyšší odolnost při tvorbě řas.

rozměr vnější/vnitřní		objednávací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
16,5/12,5	1/2	020203DC	25, 50	10	7,5	30
24/19	3/4	020205DC	25, 50	7	5	22
31/25	1	020206DC	25, 50	6	5	20
39/31	5/4	020207DC	25, 50	5	4	16

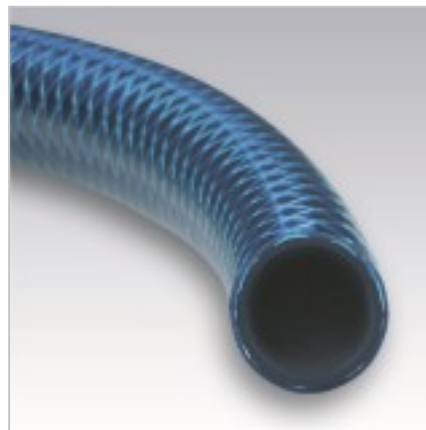

### ROSA light

- Použití:** Méně náročné aplikace v zahradnictví.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Duše i plášť transparentní. Textilní ovin. Odlehčená konstrukce.  
**Pracovní teplota:** Voda + 1°C až + 50°C.

rozměr vnější/vnitřní		objednávací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
16,5/12,5	1/2	020203AA	25, 50	10	7,5	30
24/19	3/4	020205AA	25, 50	7	5	22
31/25	1	020206AA	25, 50	6	5	20
39/31	5/4	020207AA	25, 50	5	4	16



### MAT light

- Použití:** Méně náročné aplikace v zahradnictví.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Duše transparentní, plášť transparentní zelený. Textilní ovin. Odlehčená konstrukce.  
**Pracovní teplota:** Voda + 1°C až + 50°C.

rozměr vnější/vnitřní		objednávací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
16,5/12,5	1/2	020203AG	25, 50	10	7,5	30
24/19	3/4	020205AG	25, 50	7	5	22
31/25	1	020206AG	25, 50	6	5	20
39/31	5/4	020207AG	25, 50	5	4	16

