


# ukončovací J

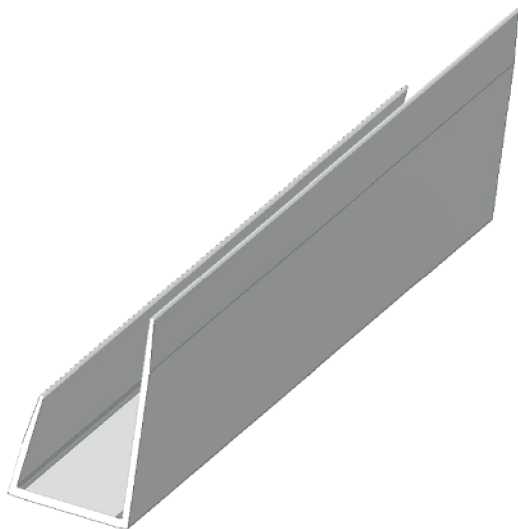

- slouží k napojení ostění ze SDK na rám okna, nebo k jakémukoli ukončení desky v prostoru dle požadavků projektanta (zapuštěné kastličky na nepřímé osvětlení, konzole oken)
- výhody - trvanlivost spoje, vyřešení problému s praskáním a dodatečnými opravami

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	9,5	C/07	2,5	50
PVC	9,5	C/07.1	3,0	50
PVC	12,5	C/06	2,5	50
PVC	12,5	C/06.1	3,0	50
PVC	15	C08	2,5	50
PVC	15	C08.1	3,0	50

## Doporučení:

Pečlivě nasadit na SDK desku tak, aby profil seděl pevně na desce.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.