


# omítník

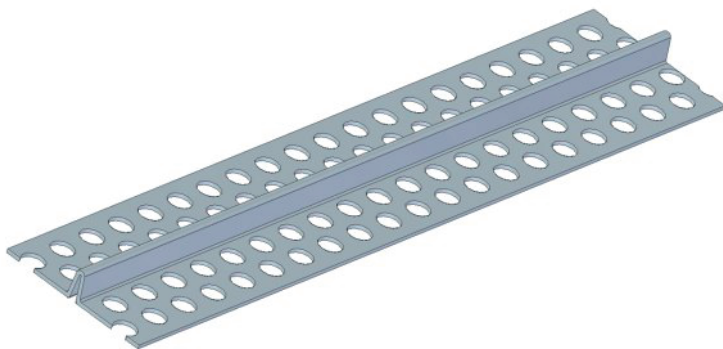

- používá se na vnitřní i vnější omítku
- slouží k vytvoření rovné omítky
- podle požadované tloušťky omítky se nastříká hmota a poté se omítka stáhne latí a tím se vytvoří příslušná tloušťka omítky

materiál	rozměr mm	obj. č.	délka m	balení ks
PVC	4	DN/10	2,5	50
PVC	4	DN/10.1	3,0	50
PVC	6	DN/21	2,5	50
PVC	6	DN/21.1	3,0	50
PVC	8	DN/11	2,5	50
PVC	8	DN/11.1	3,0	50
PVC	10	DN/22	2,5	50
PVC	10	DN/22.1	3,0	50

## Doporučení:

Zvolte správný omítník dle síly omítky.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.