


rohová lišta s hranou a skleněnou síťovinou

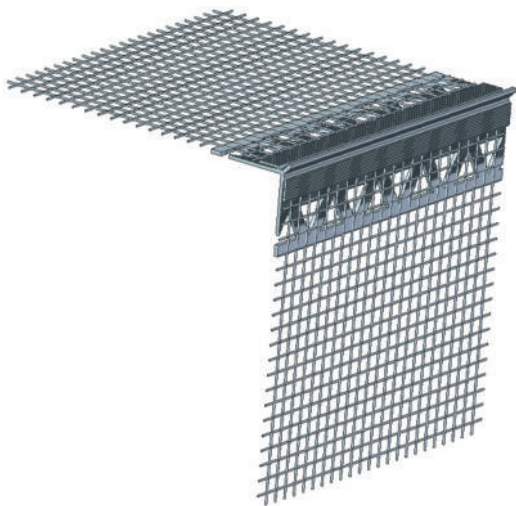

- zpevnění a ochrana rohů, hran a ostění oken nebo dveří ve vnějším tepelně izolačním kompozitním systému – ETICS
- ochrana hrany před mechanickým poškozením
- vzhledová estetičnost - dokonale rovná hrana
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	3,5	D/50.5	2,5	25
PVC	6	D/51.5	2,5	25

Doporučení:

Pro zkrácení použijte nůžky určené pro práci s plastovými lištami. Lišty vkládejte zásadně do čerstvě nanesené stěrkové hmoty v takové šíři, aby se do ní lišta včetně skleněné síťoviny dala uložit. Po osazení lišty a skleněné síťoviny, stěrkovou hmotu zahladte do roviny. Při následném zhotovení celoplošné základní vrstvy dotáhněte skleněnou síťovinu až k rohové hraně lišty. Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5 °C až +30 °C (teplota ovzduší i podkladů).

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Lišty balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5 °C do +40 °C. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.