


dilatační pod omítku K2 – V rohový

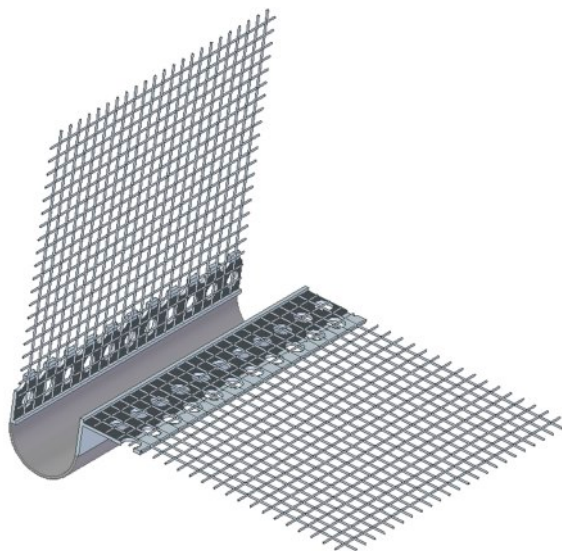

- ochrana proti trhlinám vzniklých pnutí izolačního materiálu
- profil s nepřiznanou hranou pro pohyblivé spáry
- zajištění rovnoměrného dilatačního spoje
- délka těsnící - dilatační fólie 40 mm
- trvalé utěsnění spár, odolné proti povětrnostním vlivům
- zamezení vniku nečistot a vlhkosti pod izolační materiál
- univerzální rozměr profilu, vhodný pro všechny šíře izolačního materiálu
- profil je určen na předsazené plochy
- dilatační část je vyrobena z měkčeného PVC

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	40 P 110x110	D/31	2,5	25

Doporučení:

Přečnávající dilatační část se musí při napojení přeložit přes spodní profil. Použití je pouze vertikální. Stříhání provádějte speciálními nůžkami na profily. Místo napojení profilů přetmelit tmelem MS Polymer.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.