



Hadice

PRŮMYSLOVÉ
ZAHRADNÍ
SPECIÁLNÍ
VODOVODNÍ
A PLYNOVÉ

 **MAT**[®]

**Hadice
průmyslové**

4



**Hadice
zahradní**

8



**Hadice
speciální**

12



**Hadice
vodovodní
a plynové**

14



Hadice průmyslové

Maflex



Použití

Při nenáročných aplikacích v zemědělství a průmyslu, k transportu vody a vzduchu.

Materiál

Měkčené PVC.

Provedení

Duše černá, plášť jasně žlutý. Zesílená konstrukce.

Pracovní teplota

Voda +1°C až +50°C, vzduch -5°C až +50°C.

Poznámka

Zboží není skladem, výroba na zakázku.

ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20°C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20°C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
19/13	1/2	020803DK	25, 50	10	8	32

Mapres



Použití

Při náročnějších aplikacích v zemědělství a průmyslu, vhodná jako přípojka chladicí vody a stlačeného vzduchu ke strojům.

Materiál

Měkčené PVC.

Provedení

Duše transparentní, plášť transparentní s namodralým odstínem. Zesílená konstrukce a zhuštěný ovin.

Pracovní teplota

Voda +1°C až +50°C, vzduch -5°C až +50°C.

Poznámka

Zboží není skladem, výroba na zakázku.

ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20°C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20°C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
14,5/8	5/16	020701AH	50	20	15	60
16,5/10,5	3/8	020702AH	25	18	13,5	54
22/12,5	1/2	020703AH	25, 50	16	12	48

Matex

POUŽITÍ

Pro dopravu plyných, kapalných nebo pevných látek ve všech průmyslových odvětvích. Odolnost proti povětrnostním vlivům.

MATERIÁL

Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Duše i plášť transparentní modrá. Textilní ovin.

PRACOVNÍ TEPLOTA

-5° C až +60° C.

POZNÁMKA

Zboží není skladem, výroba na zakázku.



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm		kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
12/6		0225060120HD	25, 50	20	12,5	50
14/8		0225080140HD	25, 50	20	12,5	50
15/9		0225090150HD	25, 50	15	8,5	35
20/13		0225130200HD	25, 50	17	10	40
27/19		0225190270HD	25, 50	14	8	32

Mafresh

POUŽITÍ

Vhodná pro přepravu ovocných a zeleninových šťáv, džusů, moštů, ovocných nektarů, limonád, piva, sirupů, kečupu, kávy, čaje, vína, octa.

MATERIÁL

Bezftalátové měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Duše i plášť transparentní. Textilní ovin.

PRACOVNÍ TEPLOTA

+5° C až +50° C.

POZNÁMKA

Zboží není skladem, výroba na zakázku.



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
14,5/10	3/8	021502AA	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	021503AA	25, 50	10	7,5	30
22/16	5/8	021504AA	25, 50	10	7,5	30
26/19	3/4	021505AA	25, 50	9	6,5	27
33/25,5	1	021506AA	25	6	4,5	18

Mafuel

POUŽITÍ

Díky chemické stabilizaci je určena pro přepravu benzínů, nafty a olejů.

MATERIÁL

Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Jednovrstvé, barva transparentní fialová.

PRACOVNÍ TEPLOTA

-5° C až +50° C.

POZNÁMKA

Zboží není skladem, výroba na zakázku.

*jiná délka svitku na dotaz



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ	TLOUŠŤKA STĚNY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA SVITKU*
mm	mm	kód	m
6/4	1	0404000600	25
7/4	1,5	0404000700	25
8/5	1,5	0405000800	25, 100
9/6	1,5	0406000900	25
10/6	2	0406001000	25
10/7	1,5	0407001000	25
11/8	1,5	0408001100	25
12/8	2	0408001200	25
13/10	1,5	0410001300	25
14/10	2	0410001400	25

Maklar

POUŽITÍ

Pro beztlakou přepravu vody a vzduchu.

MATERIÁL

Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Jednovrstvé, barva transparentní světle modrá. Jiná barevná provedení na dotaz.

PRACOVNÍ TEPLOTA

Voda +1° C až +50° C, vzduch -5° C až +50° C.

POZNÁMKA

Zboží není skladem, výroba na zakázku.

*jiná délka svitku na dotaz



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ	TLOUŠŤKA STĚNY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA SVITKU*
mm	mm	kód	m
6/3	1,5	0220030060	100
6/4	1,0	0220040060	100
7/4	1,5	0220040070	25
8/4	2,0	0220040080	100
8/5	1,5	0220060090	100
9/6	1,5	0220060090	100
10/6	2,0	0220060100	50
10/7	1,5	0220070100	100
12/8	2,0	0220080120	100
12/9	1,5	0220090120	50
16/12	2,0	0220120160	50
18/12	3,0	0220120180	50
19/15	2,0	0220150190	50
20/16	2,0	0220160200	40
22/16	3,0	0220160220	40
22/18	2,0	0220180220	50
24/19	2,5	0220190240	25
31/25	3,0	0220250310	25

Hadice zahradní

KIWI exklusiv

Použití

V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.

Materiál

Měkčené PVC.

Provedení

Duše černá, plášť transparentní zelený. Textilní ovin.

Pracovní teplota

Voda +1°C až +50°C,
vzduch -5°C až +50°C.

Výhoda

Vyšší odolnost při tvorbě řas.
Tvarová stálost provedení.



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
12,5/8	5/16	020101DC	50	15	11	45
14,5/10	3/8	020102DC	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	020103DC	10, 15, 20, 25, 50	12	8,5	35
22/16	5/8	020104DC	25, 50	10	7,5	30
24,5/19	3/4	020105DC	10, 15, 20, 25, 50	7	6	25
33/25,5	1	020106DC	10, 15, 25, 50	6	5	20

ROSA exklusiv

Použití

V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.

Materiál

Měkčené PVC.

Provedení

Duše i plášť transparentní.
Textilní ovin.

Pracovní teplota

Voda +1°C až +50°C,
vzduch -5°C až +50°C.

Výhoda

Tvarová stálost provedení.



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
12,5/8	5/16	020101AA	50	15	11	45
14,5/10	3/8	020102AA	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	020103AA	25, 50	12	8,5	35
22/16	5/8	020104AA	25, 50	10	7,5	30
24,5/19	3/4	020105AA	25, 50	7	6	25
33/25,5	1	020106AA	25, 50	6	5	20

MAT exklusiv

POUŽITÍ

V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.

MATERIÁL

Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Duše transparentní, plášť transparentní zelený. Textilní ovin.

PRACOVNÍ TEPLOTA

Voda +1° C až +50° C, vzduch -5° C až +50° C.

VÝHODA

Tvarová stálost provedení.



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
12,5/8	5/16	020101AF	50	15	11	45
14,5/10	3/8	020102AF	50	10	7,5	30
17/12,5	1/2	020103AF	25, 50	12	8,5	35
22/16	5/8	020104AF	25, 50	10	7,5	30
24,5/19	3/4	020105AF	25, 50	7	6	25
33/25,5	1	020106AF	25, 50	6	5	20

KIWI light

POUŽITÍ

Standardní použití v zahradnictví.

MATERIÁL

Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Duše černá, plášť transparentní zelený. Textilní ovin. Odlehčená konstrukce.



PRACOVNÍ TEPLOTA

Voda +1° C až +50° C.

VÝHODA

Vyšší odolnost při tvorbě řas.

ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
16,5/12,5	1/2	020203DC	25, 50	10	7,5	30
24/19	3/4	020205DC	25, 50	7	5	22
31/25	1	020206DC	25, 50	6	5	20
39/31	5/4	020207DC	25, 50	5	4	16

ROSA light

POUŽITÍ

Méně náročné aplikace v zahradnictví.

MATERIÁL


Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Duše i plášť transparentní. Textilní ovin. Odlehčená konstrukce.

PRACOVNÍ TEPLOTA

Voda +1° C až +50° C.

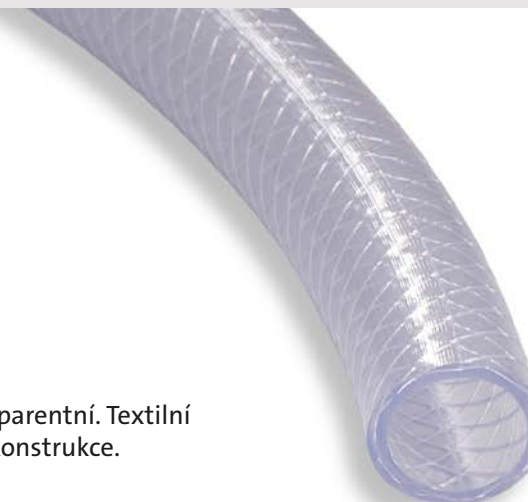

ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
16,5/12,5	1/2	020203AA	25, 50	10	7,5	30
24/19	3/4	020205AA	25, 50	7	5	22
31/25	1	020206AA	25, 50	6	5	20
39/31	5/4	020207AA	25, 50	5	4	16

MAT light

POUŽITÍ

Méně náročné aplikace v zahradnictví.

MATERIÁL

Měkčené PVC.

PROVEDENÍ

Duše transparentní, plášť transparentní zelený. Textilní ovin. Odlehčená konstrukce.



PRACOVNÍ TEPLOTA

Voda +1° C až +50° C.

ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ		OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA	MAX. PRACOVNÍ TLAK PŘI 20° C		DESTRUKČNÍ TLAK PŘI 20° C
mm	"	kód	m	VODA bar	VZDUCH bar	bar
16,5/12,5	1/2	020203AG	25, 50	10	7,5	30
24/19	3/4	020205AG	25, 50	7	5	22
31/25	1	020206AG	25, 50	6	5	20
39/31	5/4	020207AG	25, 50	5	4	16

Hadice speciální

Pipety

POUŽITÍ
Pro veterinární účely.

MATERIÁL
PP, HDPE.

PROVEDENÍ
Barva přírodní.

PRACOVNÍ TEPLOTA
+5° C až +40° C.

POZNÁMKA
Zboží není skladem,
výroba na zakázku.

*jiná délka úřezku na dotaz



MATERIÁL	ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA ÚŘEZKU*	BALENÍ
PP	mm 6,4/4,0	kód 04040006D0	mm 500	1500 ks/krabice
PP	3,5/2,3	0402C003E0	750	500 ks/rukáv
HDPE	9,7/7,3	—	500	1500 ks/krabice

Hadičky o přesných délkách

POUŽITÍ
Pro nenáročné aplikace ve zdravotnictví, potravinářství a jiných odvětvích průmyslu.

MATERIÁL
Bezftalátové měkčené PVC.

PROVEDENÍ
Jednovrstvé, barva transparentní matná nebo čirá. Jiná barevná provedení na dotaz.

PRACOVNÍ TEPLOTA
-5° C až +50° C.

POZNÁMKA
Zboží není skladem,
výroba na zakázku.

*jiná délka úřezku na dotaz



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ	TLOUŠŤKA STĚNY	DĚLKA ÚŘEZKU*
mm	mm	mm
3,7/0,5	1,6	od 20 mm s přesností ± 1 %
4/0,8	1,6	od 20 mm s přesností ± 1 %
6/4	1	od 20 mm s přesností ± 1 %
7,3/4,3	1,5	od 20 mm s přesností ± 1 %
9,1/6,1	1,5	od 20 mm s přesností ± 1 %

Katetry

POUŽITÍ
Pro veterinární účely.

MATERIÁL
PVC.

PROVEDENÍ
Barva přírodní.

PRACOVNÍ TEPLOTA
-5° C až +60° C.

POZNÁMKA
Zboží není skladem,
výroba na zakázku.

*jiná délka úřezku na dotaz



ROZMĚR VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DĚLKA ÚŘEZKU*	BALENÍ
mm	kód	mm	krabice
4,9/2,5	0402E004I0	500	2 000 ks
4,7/2,5	0402E004G0	500	2 000 ks

Hadice vodovodní a plynové

FPGS 00B

Plynové hadice Euro FPGS 2 k montáži sporáků

- rychlá a bezproblémová montáž sporáku díky ukončení otočným spojem
- libovolné postavení sporáku po jeho připojení k plynovodu díky elastické hadici a ohebnému ukončení
- bezpečné spojení s plynovým sporákem potvrzené certifikátem v Systému 1
- údržba čistoty plynových sporáků díky možnosti jednoduchého odsunutí zařízení bez obav o utěsnění hadic



Plynová rychlospojka s kovovým elastickým spojem

Matice otočného spoje Rp 1/2" + ventil.
Minimální poloměr mnohočetného ohybu: R práce 50 mm.
MOP: 0,5 bar.

PLYNOVÉ FPGS 2 DLE NORMY EN 1480	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	CERTIFIKÁT V SYSTÉMU 1	ZÁRUKA
	kód		m		
FPGS 2-00B	FPGS 2 00B-050	Plynová hadice FPGS-00B s ventilem L=0,50	0,5	ano	10 let
FPGS 2-00B	FPGS 2 00B-075	Plynová hadice FPGS-00B s ventilem L=0,75	0,75	ano	10 let
FPGS 2-00B	FPGS 2 00B-100	Plynová hadice FPGS-00B s ventilem L=1,00	1	ano	10 let
FPGS 2-00B	FPGS 2 00B-125	Plynová hadice FPGS-00B s ventilem L=1,25	1,25	ano	10 let
FPGS 2-00B	FPGS 2 00B-150	Plynová hadice FPGS-00B s ventilem L=1,50	1,50	ano	10 let
FPGS 2-00B	FPGS 2 00B-200	Plynová hadice FPGS-00B s ventilem L=2,00	2,00	ano	10 let

FPGS 04KB

Elastická plynová hadice
 Palivová přípojka a šroub 90° Rp 1/2".
 Matice otočného spoje Rp 1/2".
 Poloměr ohybu: neomezen.
 MOP: 0,5 bar.



PLYNOVÉ FPGS 2 DLE NORMY EN 1480	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DĚLKA	CERTIFIKÁT V SYSTÉMU 1	ZÁRUKA
	kód		m		
FPGS 2- 04KB	FPGS 2 04KB-050	Elastická plynová hadice FPGS-04KB s kolínkem L=0,50	0,5	ano	10 let
FPGS 2- 04KB	FPGS 2 04KB-075	Elastická plynová hadice FPGS-04KB s kolínkem L=0,75	0,75	ano	10 let
FPGS 2- 04KB	FPGS 2 04KB-100	Elastická plynová hadice FPGS-04KB s kolínkem L=1,00	1	ano	10 let
FPGS 2- 04KB	FPGS 2 04KB-125	Elastická plynová hadice FPGS-04KB s kolínkem L=1,25	1,25	ano	10 let
FPGS 2- 04KB	FPGS 2 04KB-150	Elastická plynová hadice FPGS-04KB s kolínkem L=1,50	1,50	ano	10 let
FPGS 2- 04KB	FPGS 2 04KB-200	Elastická plynová hadice FPGS-04KB s kolínkem L=2,00	2,00	ano	10 let

FPGS 11AB

Elastická plynová hadice
 Otočná matice G 1/2".
 Spojka otočného spoje Rp 1/2".
 Poloměr ohybu: neomezen.
 MOP: 0,5 bar.



PLYNOVÉ FPGS 2 DLE NORMY EN 1480	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DĚLKA	CERTIFIKÁT V SYSTÉMU 1	ZÁRUKA
	kód		m		
FPGS 2- 11AB	FPGS 2 11AB-050	Elastická plynová hadice FPGS-11AB se spojkou L=0,50	0,5	ano	10 let
FPGS 2- 11AB	FPGS 2 11AB-075	Elastická plynová hadice FPGS-11AB se spojkou L=0,75	0,75	ano	10 let
FPGS 2- 11AB	FPGS 2 11AB-100	Elastická plynová hadice FPGS-11AB se spojkou L=1,00	1	ano	10 let
FPGS 2- 11AB	FPGS 2 11AB-125	Elastická plynová hadice FPGS-11AB se spojkou L=1,25	1,25	ano	10 let
FPGS 2- 11AB	FPGS 2 11AB-150	Elastická plynová hadice FPGS-11AB se spojkou L=1,50	1,50	ano	10 let
FPGS 2- 11AB	FPGS 2 11AB-200	Elastická plynová hadice FPGS-11AB se spojkou L=2,00	2,00	ano	10 let

FPGS 08B

Elastická plynová hadice
 Otočná matice G 1/2".
 Matice otočného spoje Rp 1/2".
 Poloměr ohybu: neomezen.
 MOP: 0,5 bar.



PLYNOVÉ FPGS 2 DLE NORMY EN 1480	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DĚLKA	CERTIFIKÁT V SYSTÉMU 1	ZÁRUKA
	kód		m		
FPGS 2- 08B	FPGS 2 08B-050	Elastická plynová hadice FPGS-08B L=0,50	0,5	ano	10 let
FPGS 2- 08B	FPGS 2 08B-075	Elastická plynová hadice FPGS-08B L=0,75	0,75	ano	10 let
FPGS 2- 08B	FPGS 2 08B-100	Elastická plynová hadice FPGS-08B L=1,00	1	ano	10 let
FPGS 2- 08B	FPGS 2 08B-125	Elastická plynová hadice FPGS-08B L=1,25	1,25	ano	10 let
FPGS 2- 08B	FPGS 2 08B-150	Elastická plynová hadice FPGS-08B L=1,50	1,50	ano	10 let
FPGS 2- 08B	FPGS 2 08B-200	Elastická plynová hadice FPGS-08B L=2,00	2,00	ano	10 let

FPGS 04B

Elastická plynová hadice
 Převlečná matice Rp 1/2".
 Matice otočného spoje Rp 1/2".
 Poloměr ohybu: neomezen.
 MOP: 0,5 bar.



PLYNOVÉ FPGS 2 DLE NORMY EN 1480	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DĚLKA	CERTIFIKÁT V SYSTÉMU 1	ZÁRUKA
	kód		m		
FPGS 2- 04B	FPGS 2 04B-050	Elastická plynová hadice FPGS-04B a šroub L=0,50	0,5	ano	10 let
FPGS 2- 04B	FPGS 2 04B-075	Elastická plynová hadice FPGS-04B a šroub L=0,75	0,75	ano	10 let
FPGS 2- 04B	FPGS 2 04B-100	Elastická plynová hadice FPGS-04B a šroub L=1,00	1	ano	10 let
FPGS 2- 04B	FPGS 2 04B-125	Elastická plynová hadice FPGS-04B a šroub L=1,25	1,25	ano	10 let
FPGS 2- 04B	FPGS 2 04B-150	Elastická plynová hadice FPGS-04B a šroub L=1,50	1,50	ano	10 let
FPGS 2- 04B	FPGS 2 04B-200	Elastická plynová hadice FPGS-04B a šroub L=2,00	2,00	ano	10 let

PSR-ANT

Natahovací hadice pro montáž plynových kotlů

- jednoduchá montáž v těžce přístupných místech
- možnost roztažení hadice
- libovolné tvarování hadice eliminuje používání časově náročných a nepohodlných kolínek a spojek
- nyní je roztahování jednodušší
- potisk na chrániče s informací o délce
- viditelný potisk informuje o tom, zda hadice nebyla případně už roztažena
- až 3 průměry a 2 typy koncovek



Plynová hadice z ocelových vlnitých trubek k natažení Ø DN 15, DN 20, DN 25.

Otočná matice G1/2", G3/4", G1".
Šestihránná spojka R1/2", R3/4", R1".
MOP: 0,5 bar.

PLYNOVÁ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	ZÁRUKA
	kód		m	
PSR	PSR 08 ANT-010	Plynová hadice DN 12 L=100/180 ANT se spojkou	0,1–0,18	2 roky
PSR	PSR 08 ANT-015	Plynová hadice DN 12 L=150/280 ANT se spojkou	0,15–0,28	2 roky
PSR	PSR 08 ANT-025	Plynová hadice DN 12 L=250-450 ANT se spojkou	0,25–0,45	2 roky
PSR	PSR 08 ANT-035	Plynová hadice DN 12 L=350-500 ANT se spojkou	0,35–0,5	2 roky
PSR	PSR 06 ANT-010	Plynová hadice DN 20 L=100/180 ANT se spojkou	0,1–0,18	2 roky
PSR	PSR 06 ANT-015	Plynová hadice DN 20 L=150/280 ANT se spojkou	0,15–0,28	2 roky
PSR	PSR 06 ANT-025	Plynová hadice DN 20 L=250-450 ANT se spojkou	0,25–0,45	2 roky
PSR	PSR 06 ANT-035	Plynová hadice DN 20 L=350-600 ANT se spojkou	0,35–0,6	2 roky
PSR	PSR 06 ANT-050	Plynová hadice DN 20 L=500-700 ANT se spojkou	0,5–0,7	2 roky
PSR	PSR 07 ANT-010	Plynová hadice DN 25 L=100/180 ANT se spojkou	0,1–0,18	2 roky
PSR	PSR 07 ANT-015	Plynová hadice DN 25 L=150/280 ANT se spojkou	0,15–0,28	2 roky
PSR	PSR 07 ANT-025	Plynová hadice DN 25 L=250-450 ANT se spojkou	0,25–0,45	2 roky
PSR	PSR 07 ANT-035	Plynová hadice DN 25 L=350-600 ANT se spojkou	0,35–0,6	2 roky
PSR	PSR 07 ANT-050	Plynová hadice DN 25 L=500-800 ANT se spojkou	0,5–0,8	2 roky

PSR-AT



Plynová hadice z ocelových vlnitých trubek k natažení Ø DN 15, DN 20, DN 25.

Otočná matice G1/2", G3/4", G1".
MOP: 0,5 bar.

PLYNOVÁ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	ZÁRUKA
	kód		m	
PSR	PSR 08 AT-010	Plynová hadice DN 12 L=100/180 AT 2 otočné matice	0,1–0,18	2 roky
PSR	PSR 08 AT-015	Plynová hadice DN 12 L=150/280 AT 2 otočné matice	0,15–0,28	2 roky
PSR	PSR 08 AT-025	Plynová hadice DN 12 L=250-450 AT 2 otočné matice	0,25–0,45	2 roky
PSR	PSR 08 AT-035	Plynová hadice DN 12 L=350-500 AT 2 otočné matice	0,35–0,5	2 roky
PSR	PSR 06 AT-010	Plynová hadice DN 20 L=100/180 AT 2 otočné matice	0,1–0,18	2 roky
PSR	PSR 06 AT-015	Plynová hadice DN 20 L=150/280 AT 2 otočné matice	0,15–0,28	2 roky
PSR	PSR 06 AT-025	Plynová hadice DN 20 L=250-450 AT 2 otočné matice	0,25–0,45	2 roky
PSR	PSR 06 AT-035	Plynová hadice DN 20 L=350-600 AT 2 otočné matice	0,35–0,6	2 roky
PSR	PSR 06 AT-050	Plynová hadice DN 20 L=500-700 AT 2 otočné matice	0,5–0,7	2 roky
PSR	PSR 07 AT-010	Plynová hadice DN 25 L=100/180 AT 2 otočné matice	0,1–0,18	2 roky
PSR	PSR 07 AT-015	Plynová hadice DN 25 L=150/280 AT 2 otočné matice	0,15–0,28	2 roky
PSR	PSR 07 AT-025	Plynová hadice DN 25 L=250-450 AT 2 otočné matice	0,25–0,45	2 roky
PSR	PSR 07 AT-035	Plynová hadice DN 25 L=350-600 AT 2 otočné matice	0,35–0,6	2 roky

FPWR-A

Vodovodní hadice k montáži ohřivačů a vodovodních baterií

- možnost roztažení hadice na dvojnásobek délky
- jednoduchá montáž
- komfort u tvarování hadice bez nutnosti používat časově náročné a nepohodlné kolínka a spojky
- až 5 délek v nabídce
- k výběru 3 průměry
- hygienický atest – produkt je určen na pitnou vodu



Roztahovací vodovodní hadice
Otočná matice G1/2", G3/4", G1".
MOP: 0,5 bar.

ROZTAHOVACÍ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	SCHVÁLENO	HYGIENICKÝ ATEST	ZÁRUKA
	kód		m			
FPWR	FPWR-08A-0010	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=100–200 A 2 otočné matice	0,1–0,2	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08A-0015	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=150–300 A 2 otočné matice	0,15–0,3	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08A-0025	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=250–500 A 2 otočné matice	0,25–0,5	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08A-0035	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=350–700 A 2 otočné matice	0,35–0,7	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08A-0050	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=500–1000 A 2 otočné matice	0,5–1	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06A-0010	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=100–200 A 2 otočné matice	0,1–0,2	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06A-0015	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=150–300 A 2 otočné matice	0,15–0,3	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06A-0025	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=250–500 A 2 otočné matice	0,25–0,5	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06A-0035	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=350–700 A 2 otočné matice	0,35–0,7	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06A-0050	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=500–1000 A 2 otočné matice	0,5–1	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07A-0010	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=100–200 A 2 otočné matice	0,1–0,2	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07A-0015	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=150–300 A 2 otočné matice	0,15–0,3	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07A-0025	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=250–500 A 2 otočné matice	0,25–0,5	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07A-0035	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=350–700 A 2 otočné matice	0,35–0,7	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08A-0050	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=500–1000 A 2 otočné matice	0,5–1	ano	ano	2 roky

FPWR-AN



Roztahovací vodovodní hadice
Otočná matice G1/2", G3/4", G1".
Šestihránná spojka R1/2", R3/4", R1".
MOP: 0,5 bar.

ROZTAHOVACÍ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	SCHVÁLENO	HYGIENICKÝ ATEST	ZÁRUKA
	kód		m			
FPWR	FPWR-08AN-0010	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=100–200 AN se spojkou	0,1–0,2	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08AN-0015	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=150–300 AN se spojkou	0,15–0,3	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08AN-0025	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=250–500 AN se spojkou	0,25–0,5	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08AN-0035	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=350–700 AN se spojkou	0,35–0,7	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-08AN-0050	Roztahovací vodovodní hadice DN12 L=500–1000 AN se spojkou	0,5–1	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06AN-0010	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=100–200 AN se spojkou	0,1–0,2	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06AN-0015	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=150–300 AN se spojkou	0,15–0,3	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06AN-0025	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=250–500 AN se spojkou	0,25–0,5	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06AN-0035	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=350–700 AN se spojkou	0,35–0,7	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-06AN-0050	Roztahovací vodovodní hadice DN20 L=500–1000 AN se spojkou	0,5–1	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07AN-0010	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=100–200 AN se spojkou	0,1–0,2	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07AN-0015	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=150–300 AN se spojkou	0,15–0,3	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07AN-0025	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=250–500 AN se spojkou	0,25–0,5	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07AN-0035	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=350–700 AN se spojkou	0,35–0,7	ano	ano	2 roky
FPWR	FPWR-07AN-0050	Roztahovací vodovodní hadice DN25 L=500–1000 AN se spojkou	0,5–1	ano	ano	2 roky

FPWBR 30 mm

Roztahovací hadice k montáži vodovodních baterií



Roztahovací hadice k vodovodní baterii

Ukončení krátké (30 mm).
Otočná matice G1/2", G3/8".
MOP: 10 bar.

- pro baterie umyvadlové, vanové, dřezové
- možnost roztažení hadice na dvojnásobek původní délky
- dostupná ukončení pro různé typy baterií s ukončením trubky 30 nebo 70 mm
- dva druhy matic: 3/8" nebo 1/2"
- hadice z kvalitní oceli odolné proti korozi
- výrobek testován na těsnost

ROZTAHOVACÍ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	SCHVÁLENO	HYGIENICKÝ ATEST	ZÁRUKA
	kód		m			
FPWBR	FPWBR-1/2-M10/30-300	Roztahovací hadice k baterií DN8 1/2 M10/30 L=300/600	0,3–0,6	ano	HK/W/0394/01/2012	15 let
FPWBR	FPWBR-3/8-M10/30-300	Roztahovací hadice k baterií DN8 3/8 M10/30 L=300/600	0,3–0,6	ano	HK/W/0394/01/2012	15 let

FPWBR 70 mm



Roztahovací hadice k vodovodní baterii

Ukončení dlouhé (70 mm).
Otočná matice G1/2", G3/8".
MOP: 10 bar.

ROZTAHOVACÍ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	SCHVÁLENO	HYGIENICKÝ ATEST	ZÁRUKA
	kód		m			
FPWBR	FPWBR-1/2-M10/70-300	Roztahovací hadice k baterií DN8 1/2 M10/70 L=300/600	0,3–0,6	ano	HK/W/0394/01/2012	15 let
FPWBR	FPWBR-3/8-M10/70-300	Roztahovací hadice k baterií DN8 3/8 M10/70 L=300/600	0,3–0,6	ano	HK/W/0394/01/2012	15 let

FPW-DN



Elastická zvlňená kruhová hadice



Elastická zvlňená hadice

Elastické kovové hadice na vodu a plyn

- zjednodušení montáže v těžce přístupných místech
- kompenzace kmitání a nechtěných přesunutí
- libovolné ruční tvarování hadice
- kruhová hadice
- možnost provedení hadice se zakončením na žádanou délku – na objednávku
- hygienický atest – produkt určen na pitnou vodu

KOVOVÉ HADICE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	DÉLKA	SCHVÁLENO	HYGIENICKÝ ATEST	ZÁRUKA
	kód		m			
FPW	FPW-DN20-0100	Zvlňená hadice DN20 L=100mb	100	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN20-0030	Zvlňená hadice DN20 L=30mb	30	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN20-0010	Zvlňená hadice DN20 L=10mb	10	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN16-0100	Zvlňená hadice DN16 L=100mb	100	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN16-0030	Zvlňená hadice DN16 L=30mb	30	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN16-0010	Zvlňená hadice DN16 L=10mb	10	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN12-0100	Zvlňená hadice DN12 L=100mb	100	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN12-0030	Zvlňená hadice DN12 L=30mb	30	ano	ano	2 roky
FPW	FPW-DN12-0010	Zvlňená hadice DN12 L=10mb	10	ano	ano	2 roky

6-00004 Regulační ventil na hadici DN 12, DN 16, DN 20



Matice, těsnění a kroužky




Montážní sada



Mezikolektorová spojka



MONTÁŽNÍ SOUČÁSTKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	ZÁRUKA
	kód		
Montážní součástky	6-00004	Regulační ventil pro hadice o průměrech DN 12, DN 16, DN 20	2 roky
Montážní součástky	6-20016	Sada DN 16 – 10 kusů matic polokroužků, silikonových těsnění	2 roky
Mezikolektorová spojka	6GZP-ZP020-0080-01	Mezikolektorová spojka DN 20, L=80mm	10 let

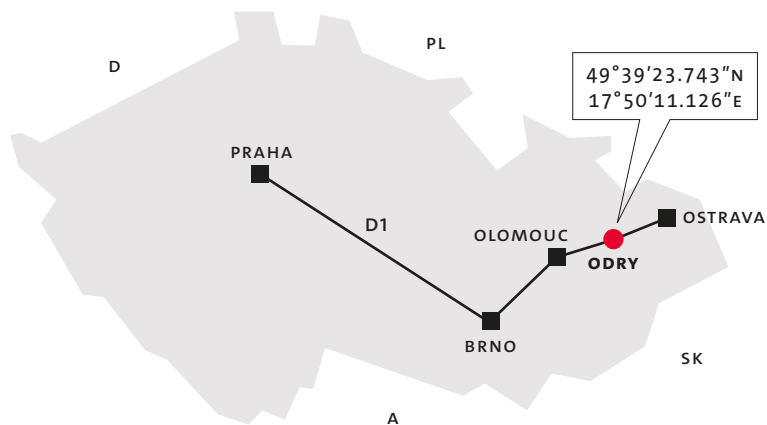

MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry, Česká republika
telefon: +420/556 312 411, telefon/fax: +420/556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz