


rohový se skelnou tkaninou

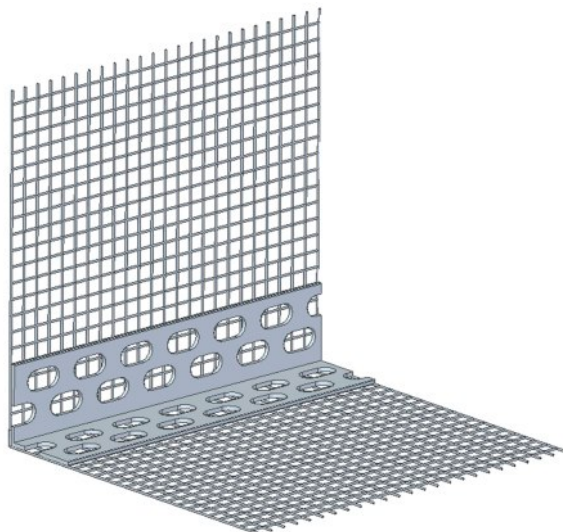

- ochrana rohů a hran před mechanickým poškozením
- oboustranně děrované profily
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou
- vzhledová estetičnost - dokonale rovné ukončení
- napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše systému
- profily rohové s tkaninou optimálně překleňují rohové nebo hranové oblasti
- zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech se spoji

| materiál | rozměr | obj. č. | délka | balení |
|----------|-----------------|---------|-------|--------|
| | mm | | m | ks |
| PVC | 23x23 P 100x100 | D/03 | 2,5 | 50 |
| PVC | 23x23 P 100x150 | D/03.3 | 2,5 | 50 |
| PVC | 23x23 P 80x120 | D/03.4 | 2,5 | 50 |
| PVC | 23x23 P 100x150 | D/03.7 | 2,5 | 100 |
| PVC | 23x23 P 80x120 | D/03.8 | 2,5 | 100 |

Doporučení:

Při napojování profilů musí přečnivající část tkaniny přesahovat přes druhý profil.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5°C do +40°C. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.