


# rohový s ostrou hranou

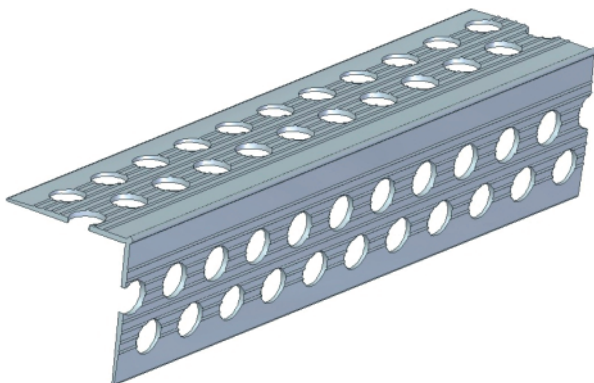

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- vyztužení rohů a hran
- ochrana rohů, hran, ostění oken a dveří před mechanickým poškozením
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky a nasazená hrana se vyrovná
- estetičnost – dokonale rovné utváření rohů u tenkostěnných omítek
- rohové profily optimálně překlenují rohové oblasti
- ostrá hrana usnadňuje uhlazení omítky
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

materiál	rozměr mm	obj. č.	délka m	balení ks
PVC	25 x 25	C/17	2,5	100
PVC	25 x 25	C/17.3	3	100

## Doporučení:

Doporučená vzdálenost sponkování je 10 cm.

Profil aplikujte na zvláště exponovaná místa (rohy).

Pro zkrácení profilu používejte nůžky určené pro práci s plastovými profily.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je třeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.