


# na mokrou omítku

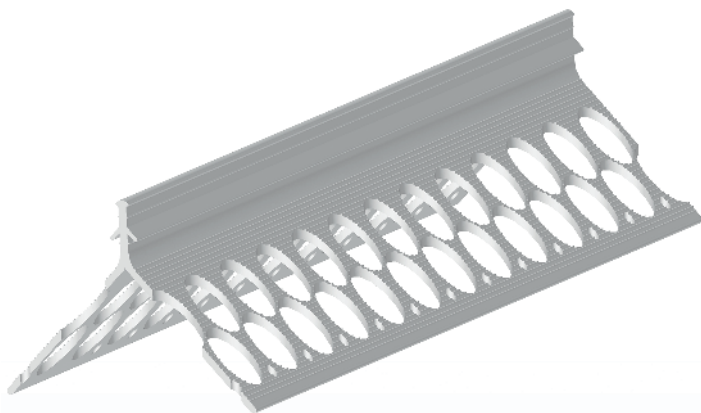

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky
- použití zejména na mokré omítky
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

| materiál | rozměr | obj. č. | délka | balení |
|----------|--------|---------|-------|--------|
|          | mm     |         | m     | m      |
| PVC      | 6      | D/23    | 2,5   | 20     |
| PVC      | 8      | D/22    | 2,5   | 20     |
| PVC      | 10     | D/24    | 2,5   | 20     |

## Doporučení:

Roh s prolisem aplikujte na zvláště exponovaná místa.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.